

# Pisos Vinílicos SPC



Los pisos vinílicos SPC ( Stone plastic composite ) gracias a su composición de última generación permiten ser un revestimiento de piso con las mejores cualidades del mercado; son antihumedad, resistentes, fácil de limpiar e instalar.

En Feltrex tenemos una gran variedad de formatos y colores para que puedas renovar tus espacios con un revestimiento de piso que permite instalarlos tanto en un espacio comercial como en el comedor, cocina o baño de tu casa.



**Gris Arena 6087-80A**  
1220 x 180 mm  
Caja 2.20 mt2



**Albayalde JC 6187-2**  
1230 x 179 mm  
Caja 1.76 mt2



**Arce LS 113-34**  
1230 x 179 mm  
Caja 1.76 mt2



**Ash**  
1220 x 180 mm  
Caja 2.20 mt2



**Merbau CDW-708L**  
1220 x 180 mm  
Caja 2.20 mt2



**Cherry H17118**  
1230 x 179 mm  
Caja 1.76 mt2



**Red Oak XOM 13019**  
1230 x 179 mm  
Caja 1.76 mt2




**Light Oak 716**  
1220 x 228 mm  
Caja 2.23 mt2



**Roble Hacienda**  
1220 x 228 mm  
Caja 2.50 mt2

# Pisos Vinílicos SPC

## Línea SPC 5 mm

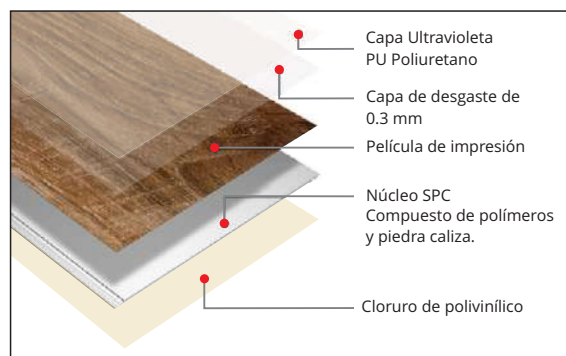

Marca	Kronoflex
Composición Piso	0,3 capa de uso / Película de impresión Piedra caliza / Cloruro de Polivinílico
Sistema de instalación	Sistema Click y flotante, no necesita adhesivo
Uso	Residencial y comercial
Terminación	Microbiselado
Mantenimiento	Barrido, y/o aspirado, paño húmedo.
Garantía	5 años

### ESPECIFICACIONES

Características	Método	Unidades	Valor
Espesor	En 428	mm	5,0
Capa de desgaste	En 429	mm	0,3
Clasificación	En 685	Clase	Clase AC 4/32
Clasificación de fuego	En 13501-1	Clase	B-s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	Clase	R10
	En 13893	Clase	DS
Grupo de Desgaste	En 660-1		No pulir
Sangría residual	En 433	mm	>0,1
Resistencia Térmica	DIN 52612		0,02 m2 K/W
Uso de sillas giratorias	En 425		Sin cambios en apariencia o daños
Solidez de color	ISO 105 -B02		> 6 grado
Resistencia de productos químicos	En 423		Sí
Sistema de calefacción de piso			Sí
Estabilidad dimensional	En 434		> 0,25%
Reducción de sonido	En ISO 717-2	dB	5
Ftalatos	En 14372:2004		No detectado

